



TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197

Коммерческое предложение

ООО «Высшая Механика» является официальным дистрибьютором дорожно-строительной техники марки DAXIN (КНР) на территории России. Мы специализируемся на оказании услуг по техническому обслуживанию (ТО), ремонту и восстановлению спецтехники, на поставке и установке расходных материалов, запчастей, комплектующих, а также на покупке, продаже, аренде, лизинге машин и оборудования.

Компания создана командой профессионалов с многолетним опытом работы в сфере продаж, ремонта и обслуживания дорожно-строительной техники DOOSAN. Сегодня мы являемся эксклюзивным дистрибьютером техники DAXIN (индустриальный концерн Yantai Daxin International Trade Co., Ltd.).

На сегодняшний день у нас в активе 20-летний опыт продаж и обслуживания дорожно-строительной техники, самый широкий спектр по моделям и ценам, проверенное качество, гарантированное наличием собственной сервисной службой.

У нас в наличии экскаваторы от 1,9 до 100 тонн, фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, специальная техника, вилочные погрузчики, навесное оборудование. Более подробную информацию о продукции вы можете найти на нашем сайте www.top-mechanics.com.





TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197



DAXIN (Develon)

Колесный экскаватор

DX190WA



**НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНАЯ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СРЕДИ
КОЛЕСНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ СРЕДНЕГО
КЛАССА**

«НОВАЯ ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВЫШЕ НА

↑12,4 %

РАСХОД ТОПЛИВА

НИЖЕ НА

↓3,0 %

+7 (926) 22-88-564; +7 (495) 477-55-90
www.top-mechanics.com post@top-mechanics.com
117403, г. Москва, Востряковский проезд 105 стр.8 оф.18.





TOP MECHANICS LTD

ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197

КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР DX190WA

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	DEVELON DB58TIS
Тип	National II SAE J1995
Воздухозаборник	Турбированный
Число цилиндров	6
Цилиндр	102 мм
Поршень	118 мм
Объём	5,8Л
Мощность	123 кВт при 1900 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Основной насос	
Тип	Гидравлическая система пилотного управления
Максимальная производительность	2 секции 200 Л/мин
Гидравлический мотор	
Тип гидромотора хода/поворота	Аксиально-поршневой
Тормозная система	Мокрые, многодисковые тормоза
Параметры гидравлической системы	
Рабочее давление гидросистемы	330кг/см ² (32.4МПа)

СИСТЕМА ПОВОРОТА


Система управления	Привод	Система торможения	Скорость вращения
Гидравлическая	Планетарная передача	Мокрые, многодисковые тормоза	10,9 об/мин

НАДЕЖНОСТЬ

Надежные узлы и агрегаты обеспечивают длительную работу без простоев



ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СТРЕЛА, РУКОЯТЬ И ГИДРОЦИЛИНДРЫ



ИЗНОСОСТОЙКИЕ ВТУЛКИ



ДОЛГОВЕЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ




ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРНОГО ОТВАЛА И ВЫНОСНЫХ ОПОР



ДВИГАТЕЛЬ С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ ВОЗДУШНЫМИ ФИЛЬТРАМИ



ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ СУХОГО ТИПА (ОПЦИЯ)



БОЛЬШОЙ ДОРОЖНОЙ ПРОСВЕТ



ПРОТИВОВЕС С НИЗКИМ ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ

+7 (926) 22-88-564; +7 (495) 477-55-90
www.top-mechanics.com post@top-mechanics.com
117403, г. Москва, Востряковский проезд 10Б стр.8 оф.18.





TOP MECHANICS LTD
ООО «Высшая Механика»

ИНН 9724131357 КПП 772401001 ОГРН 1237700320197

СИСТЕМА ХОДА И ОСТАНОВКИ

Рулевое управление	Интегрированное: рулевым колесом, педалями и опер-панелью.
Система передвижения	Гидравлическая
Скорость передвижения	36 км/час
Система управления торможением	Гидравлическое сжатие (передняя ось)
Экстренное торможение	Ножной тормоз
Парковочный тормоз	блокировка педали тормоза
Трансмиссия	Свободное переключение (бесступенчатая коробка передач)
Модель шин/кол-во шин	10.0-20-14PR с проставками

ЁМКОСТИ

Топливный бак	Гидравлический бак	Двигатель	Система охлаждения
310Л	116Л	25Л	24Л

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные габариты		Макс. усилия копания		Габариты гидроцилиндров	
Стрела	5200мм	Ковш	11,800 кг. (104,9 кН)	Стрела	120 × 85 × 1195 мм (2)
Рукоять	2600мм			Рукоять	8,400 кг. (74,7 кН)
Ковш	0,76м3-0,93м³	Ковш	115 × 80 × 1025 мм		
Ширина копания	600мм				
Снаряженная масса	18.600 кг.				
Колесная база/протектор	2850мм/1914мм				

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С ДВИГАТЕЛЕМ DEVELON

- Разработанный компанией Develon двигатель отлично согласуется с рабочими параметрами гидравлической системы и обладает высокой мощностью.
- Механизмы двигателя отличаются высокой надежностью при работе в условиях высокой влажности, сильной запыленности воздуха и низкого качества топлива.

ДВИГАТЕЛЬ DEVELON DX190WA

Модель	6-цилиндровый Develon DB58TIS
Тип	Дизельный с турбонаддувом
Номинальная мощность	123 кВт (165 л.с.) при 1900 об/мин (SAE J1995)
	116 кВт (155 л.с.) при 1900 об/мин (SAE J1349)
Крутящий момент	70 кгс·м при 1400 об/мин
Генератор	24 В × 60 А



ПЛАВНЫЙ ПОВОРОТ НАДСТРОЙКИ И УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Новый редуктор поворотного механизма минимизирует удары во время поворота надстройки и значительно повышает крутящий момент.



Крутящий момент механизма поворота (кг·м)

4965

ВЫШЕ НА 7,9 %

4600

DX190WA

Предыдущая модель

Лучшая устойчивость в классе

- Противовес массой 3,0 т (самый тяжелый)
- Колесная база 2700 мм (самая длинная)



УЛУЧШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОМ БЛАГОДАРЯ НОВОЙ СИСТЕМЕ EPOS™


Система электронной оптимизации мощности EPOS™ является «мозгом» гидравлического экскаватора и использует локальную сеть контроллеров (CAN) для непрерывного обмена данными между двигателем и гидравлической системой. Обладая множеством преимуществ, новая система EPOS™ значительно облегчает работу оператора и повышает удобство эксплуатации экскаватора.

- Наличие режима высокой мощности и стандартного режима гарантирует максимальную эффективность в любых условиях.
- Режим автоматического замедления оборотов двигателя позволяет экономить топливо.
- Функции регулирования и точного управления расходом, необходимым для работы оборудования, доступны уже в базовой комплектации.
- Функция самодиагностики позволяет быстро и эффективно устранять технические проблемы.
- Оперативная память обеспечивает графическое отображение состояния машины.
- Предусмотрена возможность отображения интервалов технического обслуживания и замены масла.

+7 (926) 22-88-564; +7 (495) 477-55-90
www.top-mechanics.com post@top-mechanics.com
117403, г. Москва, Востряковский проезд 105 стр.8 оф.18.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

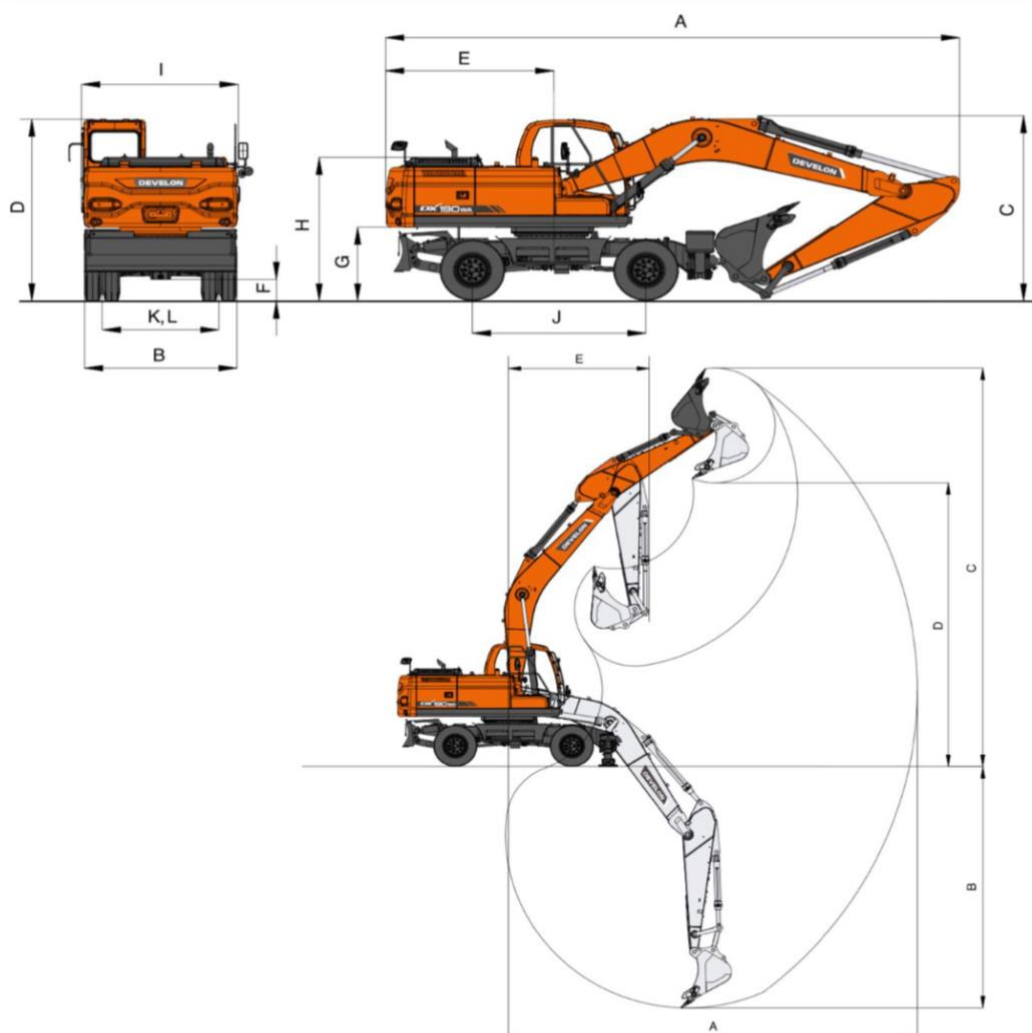

ГАБАРИТЫ

Длина при транспортировке	мм	A	8659
Ширина при транспортировке	мм	B	2469
Высота при транспортировке	мм	C	3310
Высота верхушки кабины	мм	D	3135
Радиус поворота башни	мм	E	2450
Минимальный клиренс	мм	F	350
Минимальный клиренс противовеса	мм	G	1249
Высота копита	мм	H	2530
Полная ширина	мм	I	2494
Колесная база	мм	J	2700
Расстояние между колесами	мм	K	1944

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальный радиус копки	мм	A	9190
Максимальная глубина копки	мм	B	8985
Максимальная высота копки	мм	C	5950
Максимальная высота погрузки	мм	D	6665
Минимальный радиус копки	мм	E	2540

+7 (926) 22-88-564; +7 (495) 477-55-90

www.top-mechanics.com post@top-mechanics.com

117403, г. Москва, Востряковский проезд 10Б стр.8 оф.18.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ И КОМФОРТ



1. ОТСЕК ДЛЯ СОВОГО ТЕЛЕФОНА

2. ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



3. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Высокопроизводительная система кондиционирования воздуха с электронным управлением предусматривает 5 рабочих режимов, позволяя оператору настроить комфортный микроклимат в кабине. Также доступна функция рециркуляции воздуха. Температура воздуха регулируется в пределах от 17 до 32 °C (от 62 до 90 °F) с шагом 0,5 °C (1 °F).

4. РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

Расположенный на рулевой колонке переключатель переднего и заднего хода позволяет оператору не отвлекаться от процесса вождения, что делает управление экскаватором более безопасным и удобным. Нижняя часть рулевой колонки регулируется по углу наклона для более комфортной работы оператора.



5. УПРАВЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОТВАЛОМ И ВНЕШНИМИ ОПОРАМИ

Рычаг управления бульдозерным отвалом и выносными опорами в сочетании с дополнительными переключателями позволяет оператору одновременно или по отдельности управлять подъемом и опусканием выносных опор и отвала.



6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления легко читается, понятна и проста в использовании, что способствует безопасной и уверенной работе.



7. ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ

8. КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА



9. 7-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР

- Приборы
- Режимы навигации
- Камера заднего вида
- Переключатель отображения информации
- Рабочие режимы
- Управление автоматическим холостым ходом и подкачкой насоса

10. СИДЕНЬЕ С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ (ОПЦИЯ)

В качестве опции доступно сиденье с пневматической подвеской, которое еще больше снижает вибрации, передающиеся на тело оператора во время работы или движения машины. Кроме того, этот вариант исполнения сиденья оснащён системой подогрева, повышающей комфорт оператора в холодную погоду.



Цена экскаватора 1.600.000 юаней. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ на день платежа, в том числе НДС 22%, таможенная пошлина, транспортные услуги и утилизационный сбор (2026 г.)

Срок поставки 70 рабочих дней после получения аванса в размере 50% от цены экскаватора, 50% доплата по готовности к отгрузке с завода.

Цена действительна до 31.01.2026 года.

ООО «Высшая Механика»

+7 /495/ 477-55-90

post@top-mechanics.com

По вопросам сотрудничества Вам ответит Александр Гудков (коммерческий директор).

+7 /926/ 22-88-564

cfo@top-mechanics.com

+7 (926) 22-88-564; +7 (495) 477-55-90

www.top-mechanics.com post@top-mechanics.com

117403, г. Москва, Востряковский проезд 105 стр.8 оф.18.